

機種一覧

8 K - M 5 6 6 □

・出力トルク

・駆動電流

C: 0.35A/相
S: 0.75A/相
M: 1.4A/相
G: 2.8A/相

・空欄: 片軸
W: 両軸

・長さ
例] 6: 60mm

・外形寸法
例] 6: 60□

・5相ステッピングモーター

RoHS

※トルクの単位 (g-cm) = 980 × (N-m), (kg-cm) = 9.8 × (N-m)

型式 (両軸は末尾 にWを追記)	ホールディングトルク N-m	定格電流 A/相	巻線抵抗 Ω	ロータイナーシャ gcm ²	モーターの長さ: L mm	質量	外形寸法 mm
01K-C513	0.013	0.35	6.1	1.9	30	50g	20□
02K-C515	0.024		11.4	4	46.5	85g	20□
02K-C523	0.018		4.5	4.2	30.5	70g	24□
04K-C525	0.029		6.7	8.3	46.5	120g	24□
1K-C543	0.13		7.5	35	33	200g	42□
2K-C544	0.18		9.5	54	39	240g	42□
3K-C545	0.24		10.3	68	47	310g	42□


02K-S523	0.018	0.75	1.1	4.2	30.5	70g	24□
04K-S525	0.029		1.7	8.3	46.5	120g	24□
1K-S543	0.13		1.7	35	33	200g	42□
2K-S544	0.18		2.2	54	39	240g	42□
3K-S545	0.24		2.2	68	47	310g	42□
4K-S564	0.46		2.6	175	48.5	500g	60□
8K-S566	0.82		3.4	220	56.5	700g	60□

3K-M545	0.24	1.4	0.65	68	47	310g	42□
4K-M564	0.46		0.8	175	48.5	500g	60□
8K-M566	0.82		1.1	220	56.5	700g	60□
16K-M569	1.53		1.8	440	86.5	1.2kg	60□


16K-G569	1.53	2.8	0.65	440	86.5	1.2kg	60□
----------	------	-----	------	-----	------	-------	-----

外形寸法 (単位mm)


20mm角

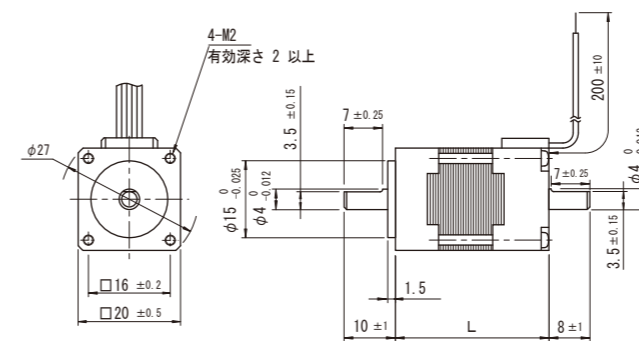

42mm角

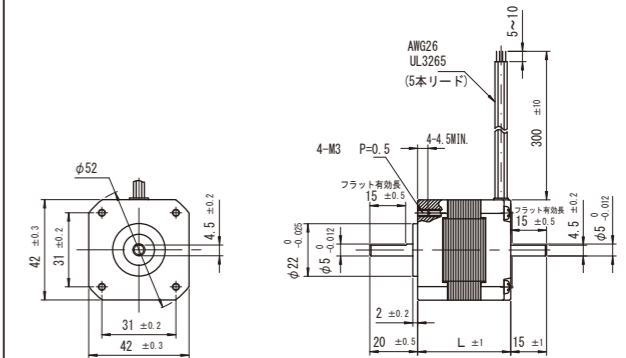

24mm角

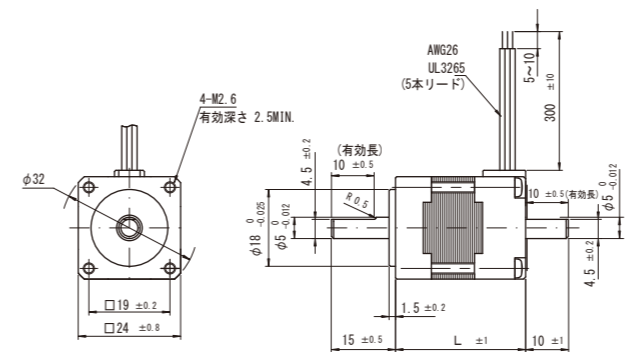

60mm角

